



## Kompaktschwenkhebel für Profilhalbzylinder

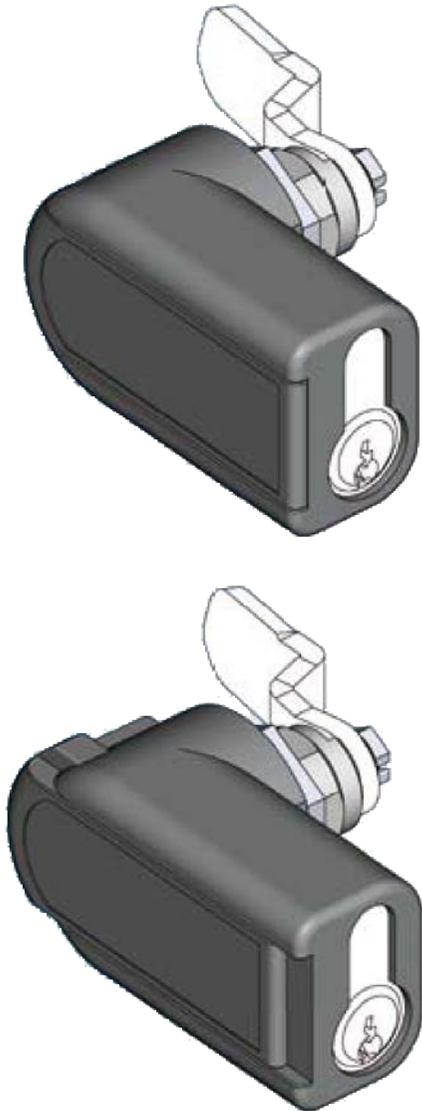

### Spezifikationen:

- Lieferung als Leer-Schwenkhebel für bauseitige Montage eines Profilhalbzylinders
- Rüttel- und vibrations sicher bei Einsatz von Profil-Halbzylinder nach DIN 18252 (EN1303)
- Entsprechend DIN EN 61373
- Schutzgrad IP65
- Gehäuse aus Zink-Druckguß GD-Zn
- Griff Polyamid GF schwarz
- Erdungsmutter und Schrauben Stahl verzinkt
- Mit Feder und Dichtung

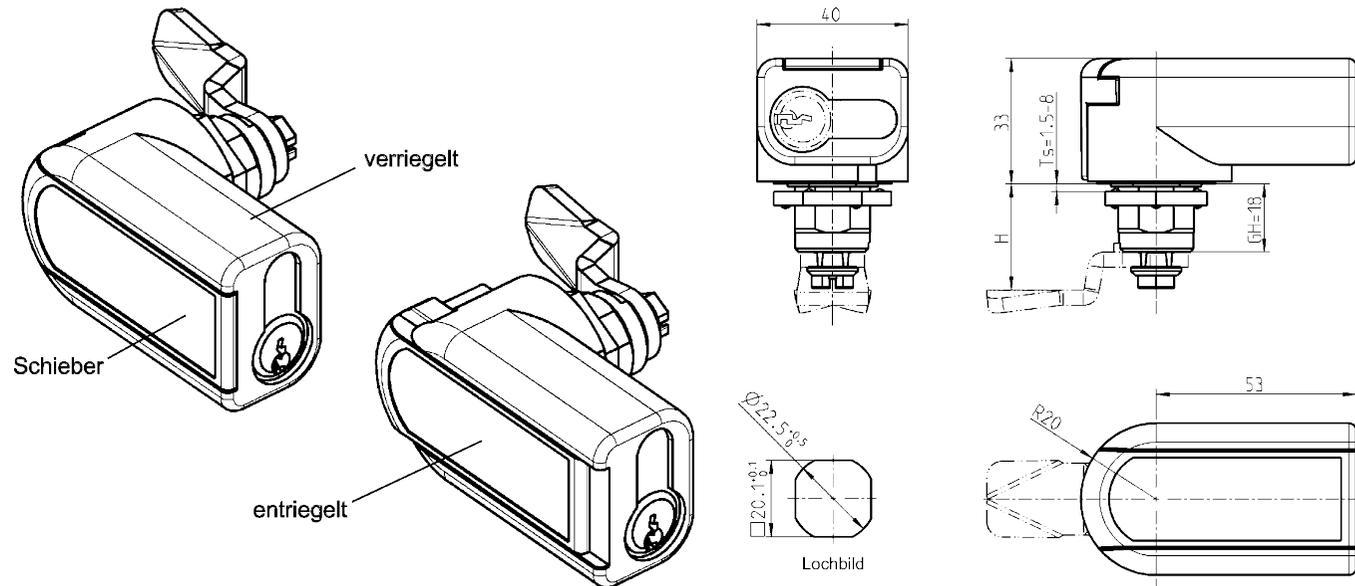

Profilhalbzylinder nach DIN 18252 (EN1303) Maß A=30 entspricht der Gesamtlänge 40.  
Der Schließdaumen muss sich zwischen 3 und 5 Uhr Schließstellung befinden.

RoHS  
konform

Created MN	Date 17.03.10
Last rev. MN	Date 17.03.10

Kompakt-Schwenkhebel  
für Profilhalbzylinder

699989

File: 699989\_DE

