


## Wall Housing Series Basic - Mounting Instructions

- Use the rear wall (4) of the housing as a template and mark the positions of the mounting holes at the wall
- Drill the holes, place some dowels (not included) in the holes of the wall and fix the rear wall (4) of the housing at the wall
- For mounting, place the bottom element (2) on a table or on the floor
- Mount both side walls (3) with each 4 screws M5 x 10 to the bottom element (2)
- **Please note: for the hinged side, you must use the side wall with the shorter inner steel edge, else the hinge will collide with the steel**
- Loosen the thread bolts of the hinges (7) and together with the rubber elements (8) place the hinges (7) on the glass plate (5); thereby the rubber elements (8) lay between hinge and glass plate
- Carefully tighten the thread bolts without damaging the glass
- Place the lock (9) in the prepared cutout in the glass plate (5) and put the latch into the correct position
- Fix the lock carefully with the locknut without damaging the glass
- Put the rubber elements (10) into the holes of the fold on the side wall (3) near to the lock
- Mount the glass door in the frame
- Mount the roof element (1) with each 4 screws M5 x 10 to both side walls (3)
- Install the brush (6) resp. the cover in the openings of roof (1) or bottom (2)
- Complete the housing by pushing it onto the rear wall (4) already mounted on the wall
- Fix the rear wall (4) with the screws M5 x 10 in the rear-sided openings in the bottom
- Mounting is now completed

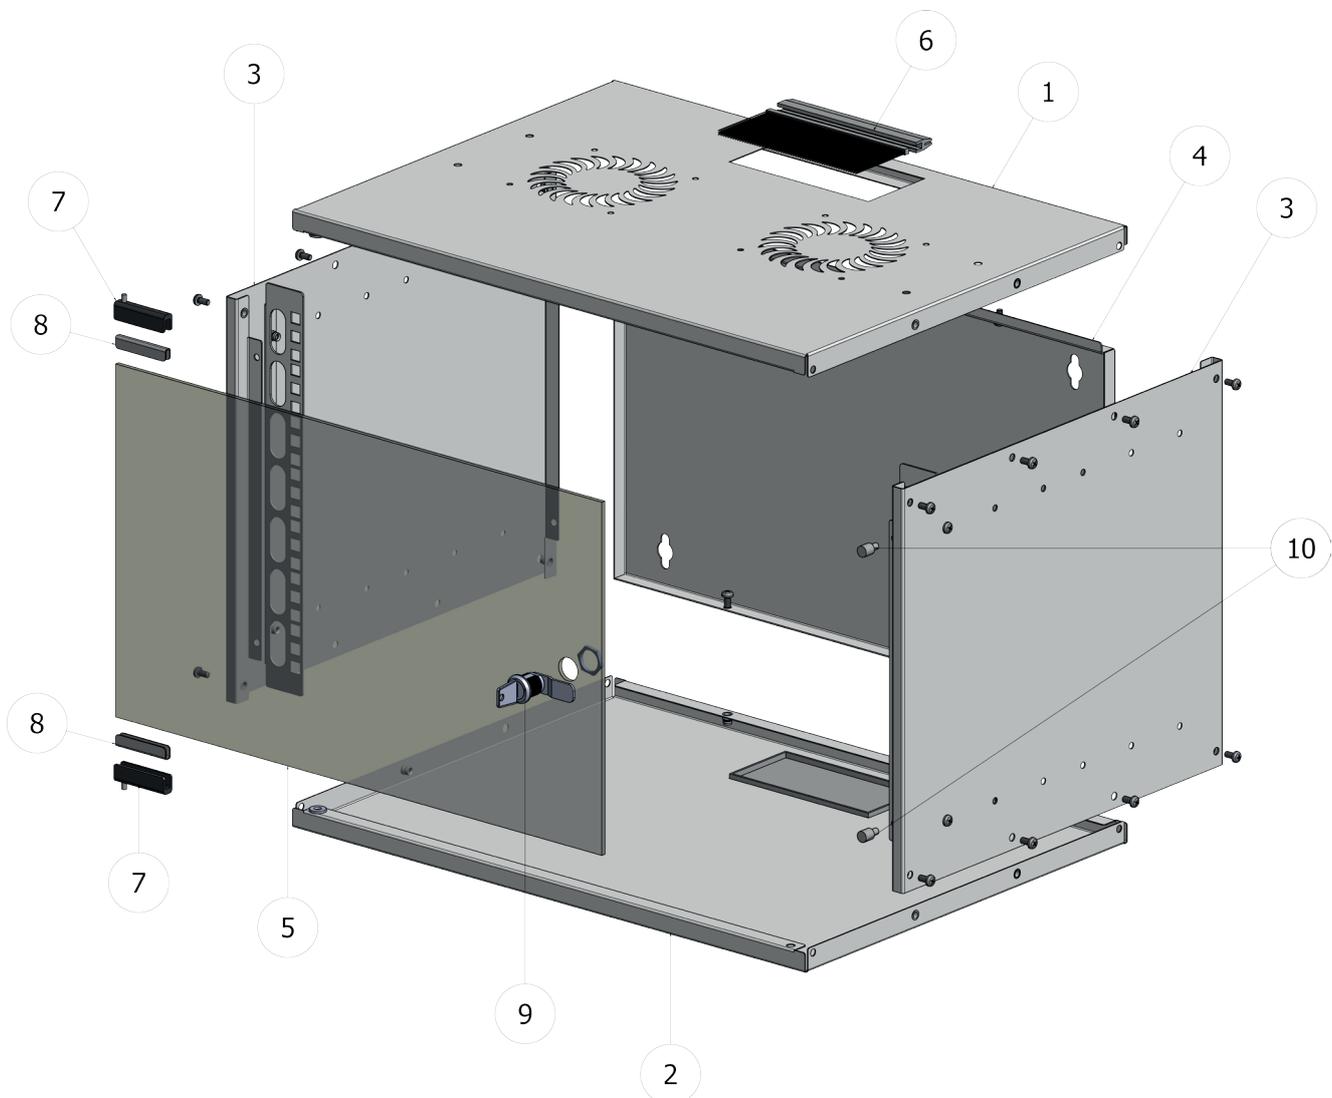

## Wandgehäuse-Serie Basic - Montageanleitung

- Verwenden Sie die Rückwand (4) des Gehäuses als Schablone und markieren Sie die Positionen der Befestigungsöffnungen an der Wand
- Bohren Sie die Löcher, setzen Sie ggf. Dübel (nicht enthalten) in die Löcher der Wand und schrauben Sie die Rückwand (4) des Gehäuses an der Wand fest
- Legen Sie das Bodenelement (2) zur Montage auf einen Tisch oder auf den Boden
- Montieren Sie die beiden Seitenwände (3) mit jeweils 4 Schrauben M5 x 10 an das Bodenelement (2)  
**Achten Sie darauf, an der Scharnierseite die Seitenwand mit der kürzeren Innenkante einzusetzen, sonst kollidieren die Scharniere beim Schließen der Tür mit dem Blechfalz der Seitenwand!**
- Lösen Sie die Gewindestifte der Scharniere (7) und platzieren die Scharniere (7) zusammen mit den Gummielementen (8) auf der Glasscheibe (5); die Gummielemente liegen dabei zwischen Scharnier und Glasplatte
- Ziehen Sie die Gewindestifte vorsichtig wieder an, ohne das Glas zu beschädigen
- Setzen Sie das Schloss (9) in die vorgesehene Aussparung im Glas (5) und bringen Sie die Schließzunge in die korrekte Position
- Befestigen Sie das Schloss vorsichtig mit der Sicherungsmutter, ohne das Glas zu beschädigen
- Setzen Sie die Gummidämpfer (10) in die Löcher der Falz der schlossseitigen Seitenwand (3)
- Montieren Sie die Glastür im Rahmen
- Montieren Sie das Dachelement (1) mit jeweils 4 Schrauben M5 x 10 an beiden Seitenwänden (3)
- Befestigen Sie die Bürste (6) bzw. den Deckel in den Öffnungen des Dachs (1) oder Bodens (2)
- Komplettieren Sie das Gehäuse, indem Sie es über die bereits an der Wand befestigte Rückwand (4) schieben
- Fixieren Sie die Rückwand (4) mit den Schrauben M5 x 10 in den rückseitigen Öffnungen im Boden
- Die Montage ist nun abgeschlossen

